


Gewünschte Eigenschaften:

- Ja Nein
- Schüttgut: _____
- Säure im Schüttgut: _____
- Säure pH: _____
- Lauge im Schüttgut: _____
- Lauge pH: _____
- Lösungsmittel beständig
- Welche Lösungsmittel werden eingesetzt: _____
- Konzentration der Lösungsmittel im Schüttgut: _____
- Produkttemp.: _____ °C
- Innendruck: _____ mbar
- Unterdruckstabil: _____ mbar
- FDA-konform
- Ableitfähig
- Atex: _____
- Ergänzende Angaben: _____

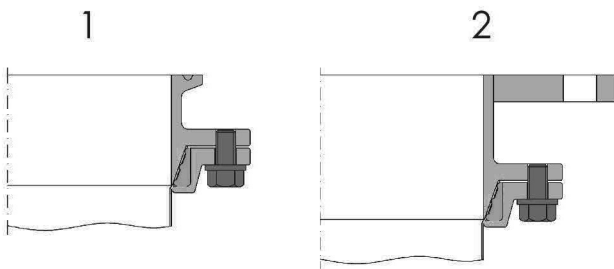

Version	A	B	D1 mm	L1 mm	L2 mm

A = Verbindung oben
 B = Verbindung unten
 1 = TriClamp-Stutzen DIN/ISO
 2 = Flansche PN6 ÷ PN16
 D1 = 100, 150, 200, 250, 300 mm
 L1 = 100 ÷ 500 mm